
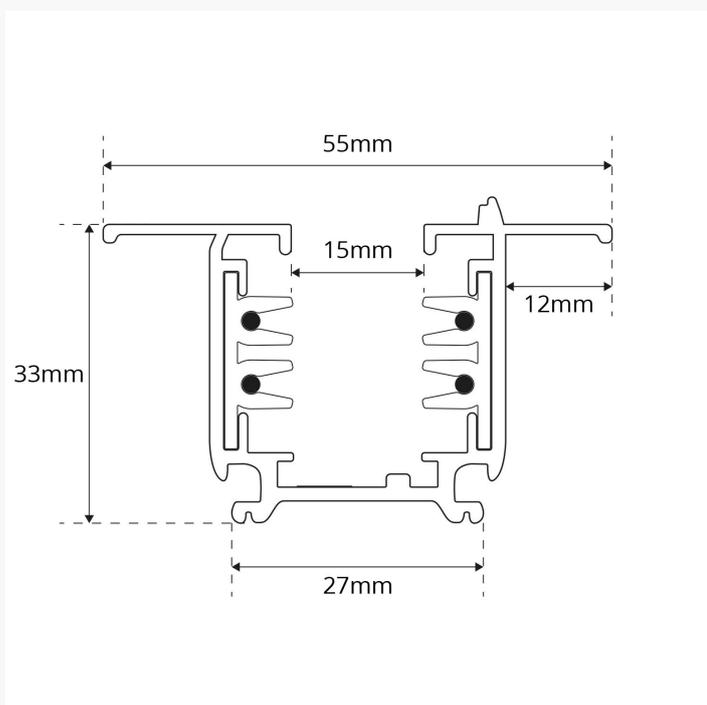


Binario Elettrificato Trifase da incasso - Bianco

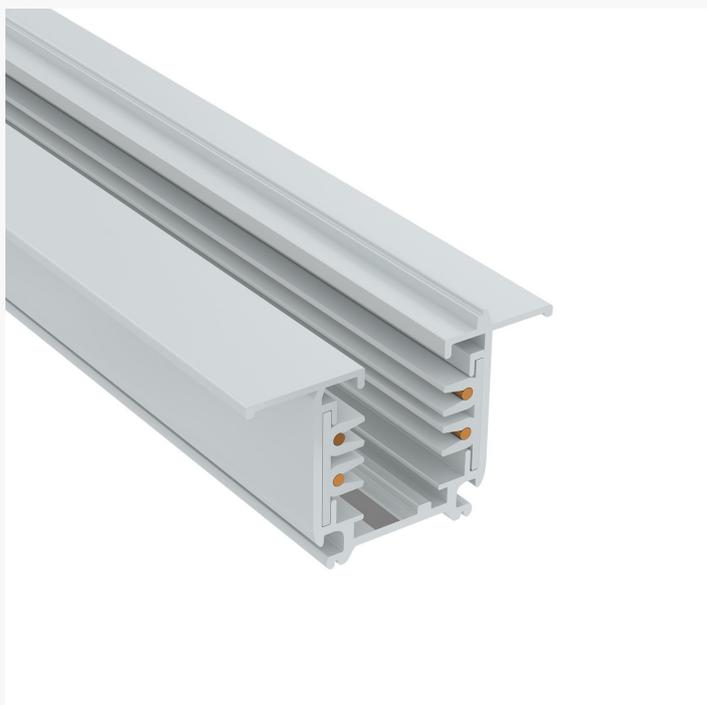

Scheda Tecnica

Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Alluminio
Grado di Protezione	IP20
Binario	4 vie
Certificati	CE & RoHS
Binario compatibile	Trifase
Potenza Max	2200W
Corrente Max	10 A
Colore Del Prodotto	Bianco
Installazione	Da incasso

Dettagli prodotto

Il Binario Elettrificato Trifase da Incasso Bianco, disponibile sia in versione da 1 metro che da 2 metri, riprende tutti i vantaggi del classico binario trifase in una soluzione a scomparsa più raffinata. In particolare: Permette 3 accensioni indipendenti per i faretti Incassabile a scomparsa a parete o a soffitto I faretti possono essere spostati liberamente Tagliabile in qualunque punto per ogni esigenza Tanti accessori per la realizzazione di qualunque forma Elegante e innovativo, questo binario da incasso è l'ideale per ambienti domestici o commerciali in stile moderno o minimalista. Grazie all'ampia scelta di faretti trifase compatibili, è in grado di restituire un'illuminazione ottimale in qualunque situazione. Il binario è facile da installare ed è progettato per semplificare lo spostamento dei faretti nel binario, grazie all'uso di 4 solidi conduttori interni in rame. Portando al connettore di alimentazione del binario 3 fasi e 1 neutro, sarà possibile avere tre accensioni completamente indipendenti. Il binario può essere tagliato in qualunque punto e giuntato usando gli appositi connettori. Si potranno quindi creare angoli retti, angoli a T, a X o lunghe linee rette. Il binario necessita di un connettore di alimentazione per funzionare e di un tappo di chiusura per isolare il binario. Entrambi gli accessori sono acquistabili separatamente ai seguenti link: [CONN. ALIMENT. E TAPPO SX](#) [CONN. ALIMENT. E TAPPO DX](#) Qui, invece, è possibile acquistare gli accessori che permettono di collegare tra loro gli spezzoni di binario: [CONNETTORE TIPO I](#) [CONNETTORE TIPO L sx](#) [CONNETTORE TIPO L Dx](#) [CONNETTORE TIPO T SX1](#) [CONNETTORE TIPO T DX1](#) [CONNETTORE TIPO T SX2](#) [CONNETTORE TIPO T DX2](#) [CONNETTORE TIPO X](#) Per fissare il binario a soffitto o a parete è necessario acquistare separatamente le apposite clips di fissaggio disponibili qui: [CLIPS DI FISSAGGIO](#) Si consiglia di utilizzare due clips per ogni binario da un metro e 4 clips per ogni binario da due metri. Scegli i fari trifase che preferisci tra la vasta offerta disponibile a catalogo: [FARI LED TRIFASE](#)

Disponibile nella versione:

L02550P	1 Metro
L02551P	2 Metri