



Pannello LED 60x60 40W, IP40, 110lm/W, No Flickering, UGR19, CLASSE II

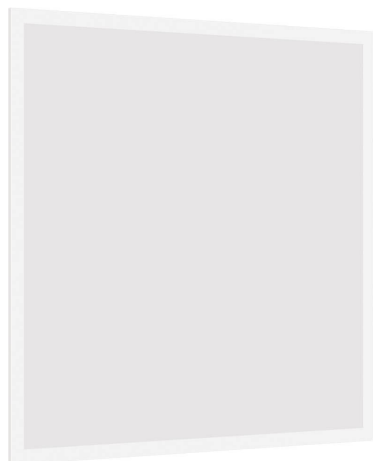

110
lm/W

<19
UGR

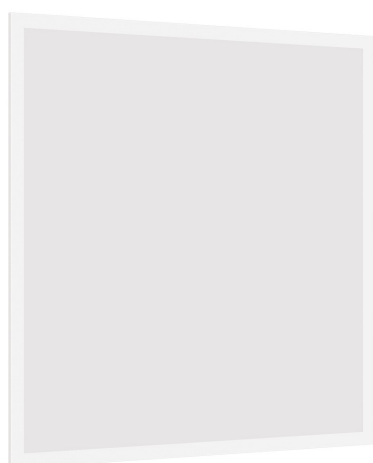

Scheda Tecnica

Potenza	40 W
Equivale a	360W Incandescenza
Potenza Totale Bobina	95W Fluorescenti
Dimensioni	595*595*26mm
Flusso Luminoso (Lumen)	4.400 lm
Angolo di Illuminazione	110°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Indice di Resa Cromatica	80
Grado di Protezione	IP40
Dimmerabile	NO
Vita Media	30.000 h
Certificati	CE & RoHS
Antiabbagliamento	UGR19
Categoria foro	Grande da 15,1 a 120,0 cm
Classe di Protezione Elettrica	Classe II
Forma	Quadrata

Dettagli prodotto

Pannello da incasso a LED con la Nuovissima Tecnologia BACK-LIGHT, UGR19 Anti-Abbagliamento. con sistema No flickering anti-sfarfallamento con una potenza di 40W ed una efficienza luminosa di 110lm/W. Ideale per installazioni su cartongesso, controsoffitto o cielo appeso. Principali vantaggi: - UGR19 Anti-Abbagliamento - Tecnologia BACK-LIGHT che assicura illuminazione intensa ed uniforme - Consuma solo 40W e illumina per 360W - No flickering (anti-sfarfallamento) - Alimentatore FINKMANN incluso Il sistema Anti-Abbagliamento UGR

Disponibile nella versione:

L01521P	Bianco Naturale 4.000K
L01522P	Bianco Freddo 5.700K