



Pannello LED 60x60 42W CCT Bianco Variabile UGR19 - PHILIPS CertaDrive

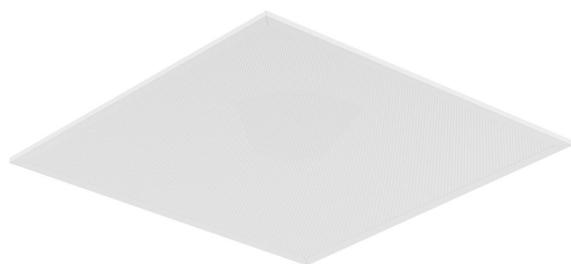

120
lm/W

<19
UGR

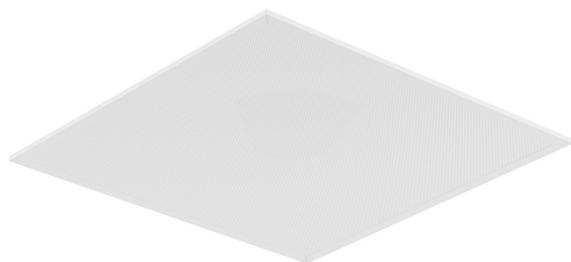

Scheda Tecnica

Potenza	42 W
Dimensioni	H 595 x L 595 x P 34 mm
Flusso Luminoso (Lumen)	5.050lm
Angolo di Illuminazione	110°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Alluminio
Indice di Resa Cromatica	92
Grado di Protezione	IP40
Dimmerabile	NO
Vita Media	50.000 h
Certificati	CE & RoHS
Antiabbagliamento	UGR19
Categoria foro	Grande da 15,1 a 120,0 cm
Classe di Protezione Elettrica	Classe II
Efficienza luminosa	120lm/W
Forma	Quadrata
Tecnologia "No Flickering"	Inclusa

Dettagli prodotto

Pannello LED 60x60 da 42W, con tecnologia Back-Light e specifiche tecniche di primo livello, come ad esempio: Driver Philips Certadrive per una lunga durata No-Flickering e CRI92 per il massimo comfort visivo Antiabbagliamento UGR19 Alta efficienza reale di 120lm/W CCT Bianco Variabile: tonalità della luce selezionabile Progettato per durare nel tempo, il pannello è equipaggiato con tutto ciò che serve per garantire un'illuminazione confortevole e ben diffusa. Grazie all'opalina, al CRI maggiore di 92 e alla certificazione UGR19, la luce emessa non affatica la vista, anche nel caso di ambienti lavorativi in cui si trascorrono molte ore. Inoltre, la tecnologia No-Flickering rimuove lo sfarfallio tipico di alcuni LED, restituendo un fascio luminoso stabile e costante. Con un'elevata efficienza di oltre 120lm/W, il pannello è in grado di erogare ben 5.050 lumen, consentendo di abbattere da subito i costi in bolletta fino al 90%. È l'ideale per uffici, ambienti domestici e attività commerciali, dove la qualità dell'illuminazione è estremamente importante. Tramite un piccolo selettore sul retro del pannello, è possibile selezionare la tonalità di bianco che si preferisce tra Bianco Caldo (3000K), Bianco Naturale (4000K) e Bianco Freddo (6000K). Per poter cambiare colore tramite selettore è necessario spegnere il prodotto e aspettare 20 secondi dallo spegnimento e poi selezionare la tonalità di colore. Questo pannello è pensato per essere installato direttamente nel controsoffitto smontabile (o con reticolato); infatti, le sue dimensioni sono esattamente di 595x595mm. La confezione include un pannello e un alimentatore PHILIPS CERTADRIVE. Sono disponibili diversi accessori che consentono di Gli accessori compatibili con questo pannello sono diversi e permettono di adattarlo a ogni installazione: -kit da incasso per installazioni nel cartongesso CORNICE CARTONGESSO -kit di sospensione per installazioni con pannello sospeso fino a 1m KIT SOSPENSIONE -kit cornice per l'installazione a soffitto come una classica plafoniera CORNICE a plafoniera

Disponibile nella versione:

L02614P	Bianco Variabile CCT
---------	----------------------