


Faretto LED 3W per Piscine e Fontane IP68 chip OSRAM - Professional

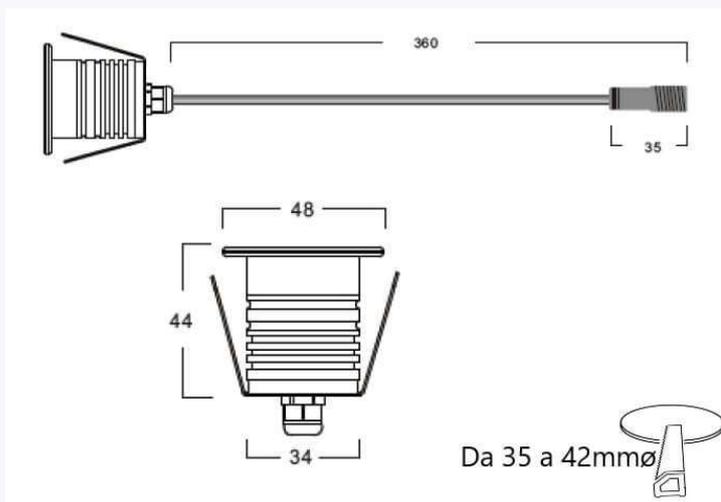

Scheda Tecnica

Potenza	3 W
Equivale a	27W Alogeni
Dimensioni	H: 48 L: \varnothing 48 mm
Dimensioni Foro Incasso	da \varnothing 35 a 42 mm
Flusso Luminoso (Lumen)	340 lm
Angolo di Illuminazione	30°
Tensione di Alimentazione	12/24 Vdc
Materiale	Parte frontale in Acciaio Inox e parte posteriore in Alluminio
Indice di Resa Cromatica	80
Grado di Protezione	IP68
Tipo di LED	Osram
Dimmerabile	NO
Vita Media	50.000 h
Certificati	CE & RoHS
Installazione	Da incasso
Lunghezza massima Collegamento	5m a 12Vdc, 10m a 24Vdc, complessivi

Dettagli prodotto

Faretto LED da 3W con chip LED OSRAM della serie Professional, alimentato a 12-24Vdc. Il faretto emette un fascio luminoso di 340lm. Questo faretto con protezione IP68 è pensato per la totale immersione permanente in acqua, quindi ideale per essere utilizzato all'interno di fontane e piscine. Grazie al suo chip LED di elevata qualità regalare dei meravigliosi giochi di luce in acqua, con un elegante fascio di luce a 30°. Il foro d'incasso minimo del faretto è di 35mm fino ad un massimo di 42mm di diametro. Il cavo è lungo circa 36cm ed è dotato di un connettore stagno ad attacco rapido. Il corpo è costituito da una parte frontale in Acciaio Inox e la parte posteriore in alluminio. La serie di faretti segnapasso Professional ha a disposizione alcuni accessori: - Prolunghe da 1m e 5m con connettori stagni ad attacco rapido. VAI ALL'ACCESSORIO PROLUNGA 1M VAI ALL'ACCESSORIO PROLUNGA 5M - Cavo di derivazione in parallelo con connettori stagni ad attacco rapido, che permette di fare un entra-esce per collegare più faretti consecutivamente senza l'utilizzo di scatole di derivazione. VAI ALL'ACCESSORIO CAVO DI DERIVAZIONE - Cassaforma da incasso (per questo modello si necessita la cassaforma "Big") VAI ALL'ACCESSORIO CASSAFORMA "BIG" - Nel caso di installazione multipla, è possibile utilizzare i seguenti alimentatori: ALIMENTATORE ip67 DA 2 A 3 FARETTI ALIMENTATORE ip67 DA 3 A 10 FARETTI

Disponibile nella versione:

L01053P	Bianco Naturale 4.000K
L01101P	Bianco Caldo 2.700K
L01161P	Bianco Freddo 6.000K