


Plafoniera LED Stagna 150cm 50W, 5.500lm (110lm/W) - OSRAM Driver

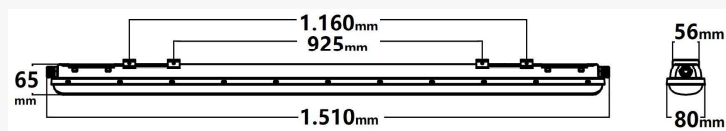

Scheda Tecnica

Potenza	50 W
Dimensioni	1510 x 80 x 65 mm
Flusso Luminoso (Lumen)	5500 lm
Angolo di Illuminazione	120°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Policarbonato
Indice di Resa Cromatica	80
Grado di Protezione	IP66
Cover	Opaca
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	NO
Accessori Inclusi	Kit Fissaggio
Certificati	CE & RoHS
Driver	Osram
Efficienza luminosa	110 lm/W

Dettagli prodotto

Plafoniera Stagna LED da 150cm da 50W e un'elevata efficienza luminosa di 110m/W e con 5.500lm. Questo prodotto è dotato di chip LED di elevata qualità, pensati per durare nel tempo. Il corpo è realizzato in robusto policarbonato con grado di resistenza IK07, che lo rende resistente agli urti. Inoltre ha un grado di protezione all'acqua, alla polvere con un indice di resistenza IP66. Il driver OSRAM conosciuto per la sua affidabilità garantisce l'efficienza necessaria per questa tipologia di prodotto. La plafoniera è dotata di una speciale Copertura Satinata che migliora la diffusione della luce e ottimizza l'effetto antiabbagliamento, ideale per i luoghi di lavoro dove ci sono lunghe ore di esposizione alla luce artificiale. La plafoniera è dotata di pressacavo su entrambi i lati in modo da poter essere collegata con entra-esce su lunghe file. È ideale per sostituire le plafoniere convenzionali con tubi al neon. Il design e le caratteristiche della Plafoniera Stagna LED la rendono ottima per essere montata in vari ambienti come fabbriche, magazzini, parcheggi, gallerie, terrazze... oltre a zone umide. [VAI ALL'ACCESSORIO KIT DI SOSPENSIONE](#)

Disponibile nella versione:

L01360P	Bianco Naturale 4.000K
L01361P	Bianco Freddo 5.700K